



OXICOM  
WATER SYSTEMS



# OXICOM PHARMA

WATER SYSTEMS



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



# OXICOM PHARMA

## SISTEMA ULTRAVIOLETA DE BAJA PRESION



Los sistemas UV PHARMA han sido diseñados para el tratamiento de agua ultra pura en la industria farmacéutica y cosmética ofreciendo una alta eficiencia en desinfección para caudales comprendidos entre los 2,8 y los 65 m<sup>3</sup>/h a un coste reducido.

Estos sistemas pueden utilizarse también en la industria agroalimentaria, especialmente en el sector del embotellado de agua de consumo

## ASPECTOS DESTACABLES

- Lámpara Baja Presión Amalagam y HO Alta Intensidad
- Acero Inoxidable 316M Electropoli
- Alta duración de las lámparas


## CARACTERÍSTICAS

- Excelentes resultados en desinfección, por alta eficacia de las emisiones UV y del caudal hidráulico
- Diseño con empalme de type Clamp, fácil de desmontar y limpiar
- Sonar y pantalla UV, de serie, con una alarma por diodos y sin necesidad de corriente, para la emisión de informes de actividad
- Empalmes tipo Clamp
- Generador en acero inox. 316M Electropoli, con aporte de certificado de rugosidad

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	Potencia Lámparas UV	Caudal Máx. m <sup>3</sup> /h	Rendimiento en mJ/cm <sup>2</sup>	Eliminación de Ozono	
				Caudal Máx. m <sup>3</sup> /h	Rendimiento en mJ/cm <sup>2</sup>
PHA 1200 HO FBS	1 x 87 W	8,4	40	2,8	120
PHA 2200 HO FBS	2 x 87 W	15,4	40	5,1	120
PHA 3200 HO FBS	3 x 87 W	23	40	7,7	120
PHA 4200 HO FBS	4 x 87 W	30	40	10	120
PHA 2200 AM FBS	2 x 170 W	33,6	40	11,2	120
PHA 3200 AM FBS	3 x 170 W	50,4	40	16,8	120
PHA 4200 AM FBS	4 x 170 W	65	40	21,7	120

## DIMENSIONES

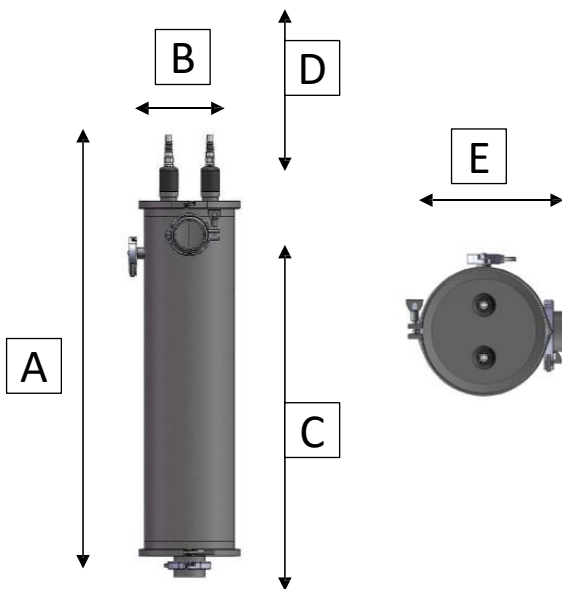

Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H
PHA1200HO FBS	1075	271	832.9	950	297	320	270	121
PHA2200 HO FBS	1075	271	832.9	950	297	320	270	121
PHA3200HO FBS	1075	271	817.9	950	300	320	270	121
PHA4200HO FBS	1075	271	817.9	950	297	515	270	121
PHA2200AM FBS	1075	316	781.9	950	329	515	270	121
PHA3200AM FBS	1075	316	771.9	950	375	515	270	121
PHA4200AM FBS	1075	316	771.9	950	346	515	270	121



OXICOM  
WATER SYSTEMS

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO  
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

[www.watersystemsoxicom.com](http://www.watersystemsoxicom.com)

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)  
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12  
[watersystems@oxicom.es](mailto:watersystems@oxicom.es)



OXICOM  
GROUP

WATER SYSTEMS  
SWIMMING POOL  
AQUACULTURE  
AERATION